



Cylix Mini




Εισάγετε το καλώδιο χρησιμοποιώντας την μια από τις δύο προσφερόμενες διόδους (οπές διέλευσης).
Βιδώστε την πίσω όψη στον τοίχο.

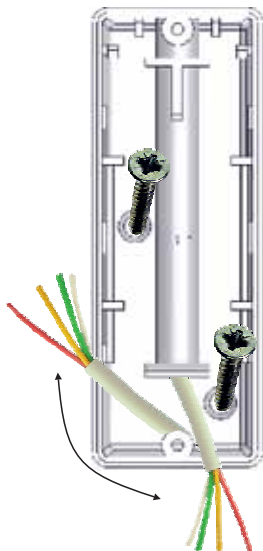




Τοποθετείστε την ηλεκτρονική πλακέτα στην βάση.

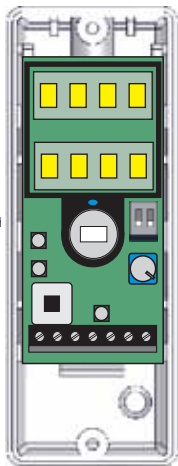

Επιλέξτε φακό φήμωσης ανάλογα με την χρήση του ανιχνευτή.

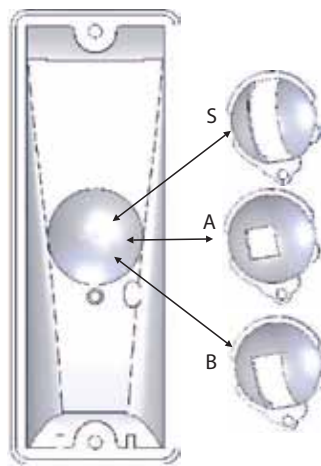

Βιδώστε το μεσαίο καπάκι πάνω στην πλαστική βάση.

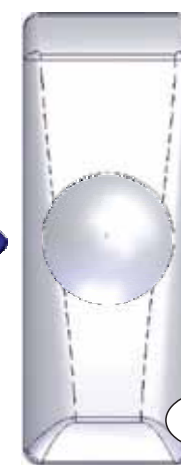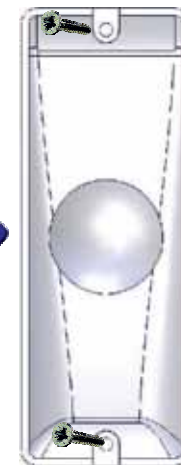

ΠΑΝΩ

ΚΑΤΩ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τροφοδοσία: 12V +/-3V

Μέγιστο Ρεύμα

Σε μνήμη συναγερμού: 27mA

Σε ηρεμία: 15mA

Μικρόκυμα: 24GHz

Περίοδος Συναγερμού: 3 Δευτερόλεπτα

Relay: 100mA/ 24V

Tamper: 100mA/ 24V


Θερμοκρασία Λειτουργίας: 10°C/+55°C

Σχετική Υγρασία: 95%

Διαστάσεις: 87 x 32 x 35 χιλιοστά

Προδιαγραφές Λειτουργίας:

EN50131-2-4 Grade 2, CLASSIII




Έξοδος συναγερμού κανονικά κλειστή (NC)

Έξοδος Tamper κανονικά κλειστή (NC)

Τροφοδοσία 12V


INPUT: Είσοδος σηματοδότησης οπλισμένου /αφοπλισμένου τμήματος +12V μη οπλισμένο

Ρύθμιση την εμβέλεια του ανιχνευτή.
Για να ρυθμίσετε την εμβέλεια ακολουθείστε το παρακάτω διάγραμμα:



Προστασία ρολλών DIP n°1ON

Προστασία παραθύρου και διάβασης DIP n°1 OFF







LED OFF- θέση ON
Δεν παρέχεται ένδειξη ανίχνευσης αλλά παρέχεται ένδειξη μνήμης του ανιχνευτή.

LED απομακρυσμένης σήμανσης
Στην απόψη του συστήματος ο ανιχνευτής θα ρυθμίσει ανάλογα τις ζώνες ανίχνευσης.
Η απεικόνιση ανίχνευσης θα ενεργοποιηθεί με την πρώτη ανίχνευση και θα μείνει ενεργοποιημένη για 30 δευτερόλεπτα.




Η περιοχή ανίχνευσης που παρουσιάζεται στα διαγράμματα αναφέρεται στη μέγιστη δυνατότητα ανίχνευσης χωρίς εμπόδια και αναφέρεται σε ανίχνευση σώματος 1,5m σε θερμοκρασία λειτουργίας 34° C.

Η απόσταση κάλυψης είναι σε άμεση συνάρτηση με το ύψος τοποθέτησης του ανιχνευτή Η μέγιστη ανίχνευση επιτυγχάνεται αν τοποθετηθεί ο ανιχνευτής σε ύψος 80/100 εκατοστά.


Προστασία διέλευσης ή παραθύρου

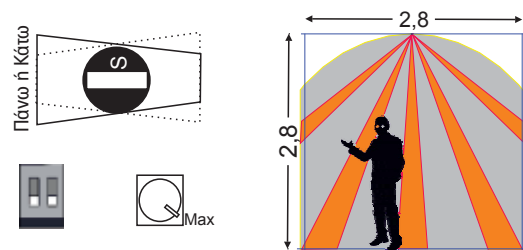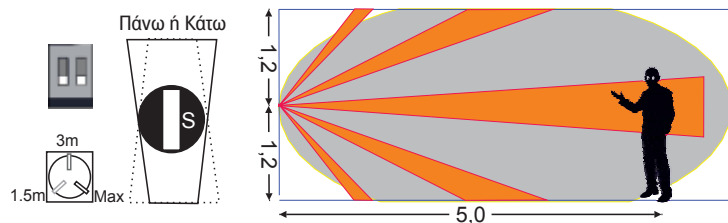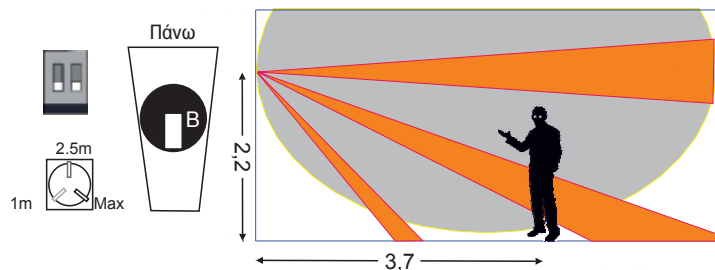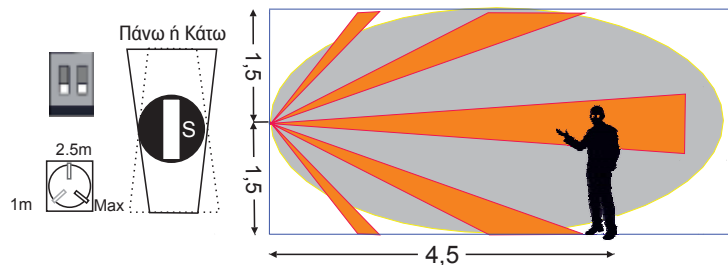

Προστασία παραθύρου και λειτουργία μη ανίχνευσης ζώων (Pet immune)

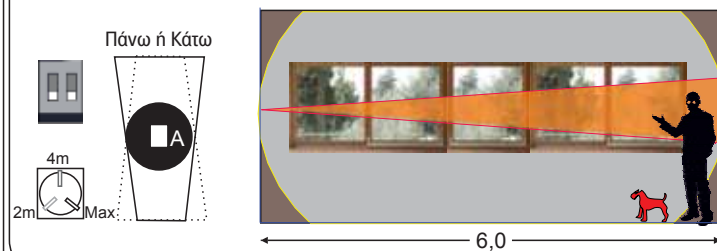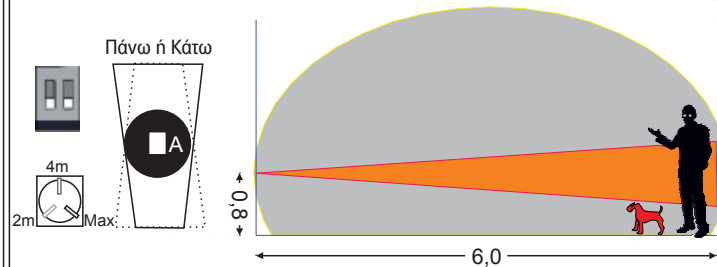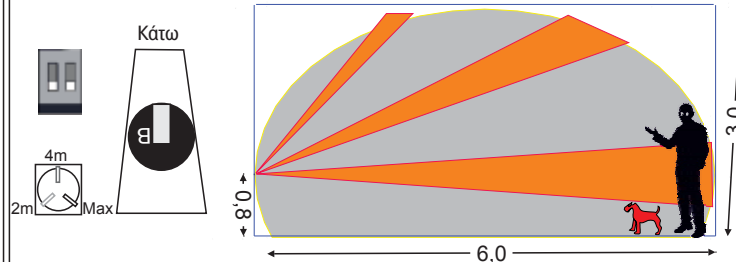

Κάτοψη

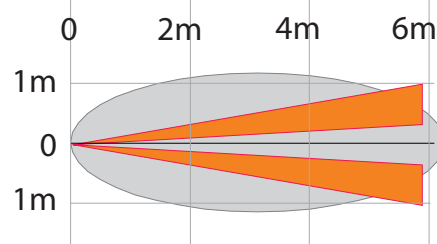

Προστασία ρολών

